

滿鋪耐磨毯

介紹：

產品材料經抗UV處理，可廣泛應用於戶外休閒空間之地板、室內辦公室、會議場所及一般公共場所，提供環境舒適感；工廠可依客戶需求調整產品重量、顏色、樣式及幅寬，也能添加耐燃纖維使其具備防焰效果。

厚度：10~11mm(±1mm)



重量：850g/m²(±10%)

樣式：平面 / 條紋

顏色：黑灰色/黑色/人工草皮 (可客製化其他顏色)

幅寬：200cm (可依客戶客製尺寸，最大幅寬200cm)

材質：PP / PET

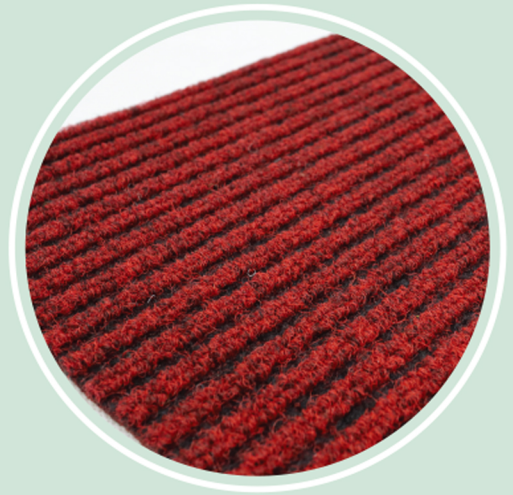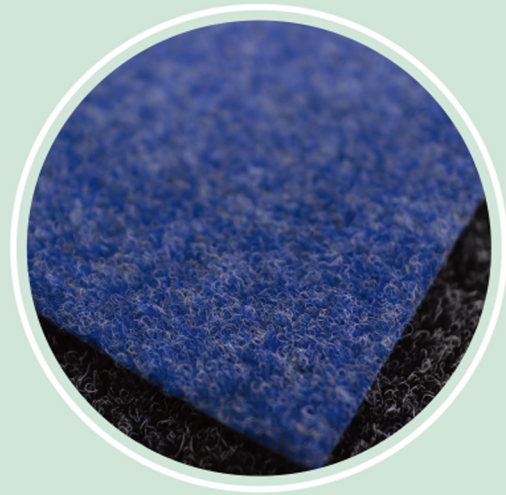

Abrasion Resistant Carpet (Rolls)

Introduction :

The product is ultraviolet resistant. It can be widely used on the floor of outdoor leisure spaces, offices, conferences and public sites which can provide a comfortable atmosphere. The color, weight, pattern and width can be customized, and it also can add the flame retardant fiber to have an effect on flame retardant.

Thickness : 10~11mm(±1mm)


Weight : 850g/m²(±10%)

Style : Flat / Striped

Color : Grey Black/Black / Artificial Turf (Can be customized)

Size : 200cm (Can be customized , The widest is 200cm)

Material : PP / PET

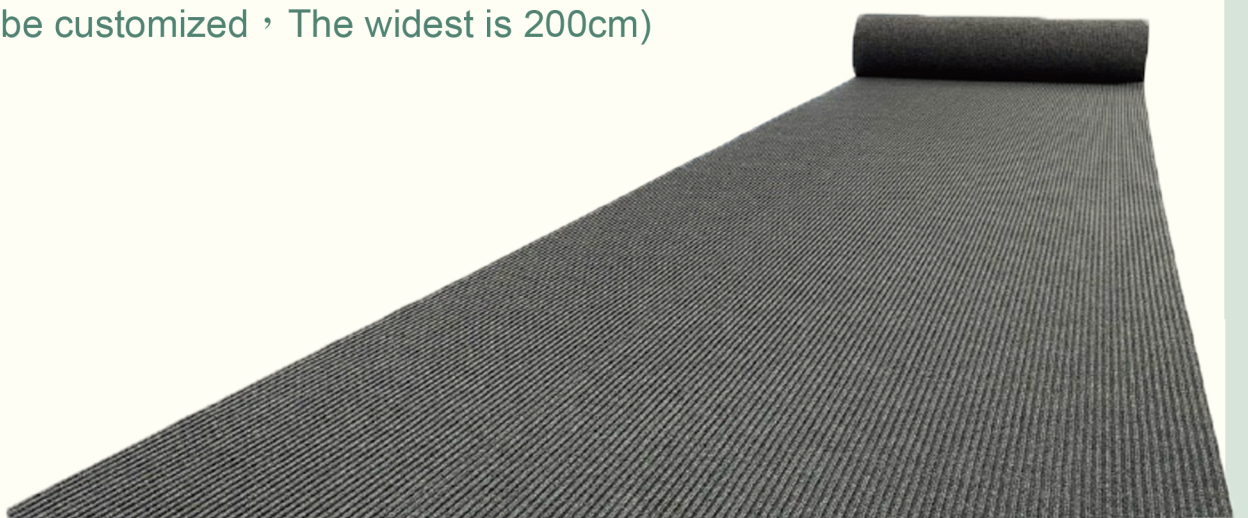

富雅樂企業股份有限公司

電話：06-583-6216 傳真：06-583-0260

地址：741007台南市善化區小新里苗圃巷1號

信箱：sales@fehrer.com.tw

www.fehrer.com.tw

TAIWAN

滿鋪耐磨毯

防焰報告:

耐磨人工草皮

試驗方法: 防焰性能試驗基準(95.3.29)

判定: 合格

財團法人防焰安全中心基金會
FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER

防焰性能試驗報告書 正本

112年7月5日
焰試字第 S1120602 號

此致
富雅樂企業股份有限公司
台南市善化區小新里苗圃巷1號

財團法人防焰安全中心基金會防焰實驗室
新北市土城區中央路3段76巷42號1樓
董事長 洪春安

112年5月16日所提出之防焰產品試樣,其試驗結果及試驗號碼如下:

樣品基本資料						
物品種類	軋針地毯 (滿鋪地毯)		品名	防焰人工草皮		
材質、百分率	PP 75% PET 25%		毛簇形狀(高度)	8mm		
符合基準 方向編號	餘焰時間 (秒)	碳化距離 (cm)	符合基準 方向編號	餘焰時間 (秒)	碳化距離 (cm)	
	$X \leq 20$	$X \leq 10$		$X \leq 20$	$X \leq 10$	
經	1	0	緯	1	0	7
	2	0		2	0	7
	3	0		3	0	7
向	1	0	向	1	0	7
	2	0		2	0	7
	3	0		3	0	7

備註

1. 試驗方法: 防焰性能試驗基準(95.3.29)
2. 加壓時間為30秒。
3. 本樣品資料材質、百分率、毛簇形狀(高度)均為廠商提供,試驗結果僅對樣品負責。
4. 本報告未經防焰實驗室書面同意,本試驗報告不得隨意複製,但全文複製除外。
5. 本報告不作為訴訟使用。
6. 本報告試驗數據與結果皆不考慮量測不確定度與風險等級。
7. 試驗號碼: SB-12-0589,有效期限至113.7.5。

結果判定: 合格

試驗活動日期: 112/6/30 試驗號碼: SB-12-0589

報告簽署人: 許依婷 依婷 試驗操作人員: 楊景焜 景焜

防焰報告:

耐磨止滑走道毯

試驗方法: 防焰性能試驗基準(95.3.29)

判定: 合格

財團法人防焰安全中心基金會
FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER

防焰性能委託試驗報告書 正本

111年9月21日
焰試字第 S1111153 號

此致
富雅樂企業股份有限公司
台南市善化區小新里苗圃巷1號

財團法人防焰安全中心基金會防焰實驗室
新北市土城區中央路3段76巷42號1樓
董事長 洪春安

111年9月1日所提出之防焰產品試樣,其試驗結果及試驗號碼如下:

樣品基本資料						
物品種類	軋針地毯 (方塊地毯)		品名	耐磨止滑走道毯		
材質、百分率	PP 100%		毛簇形狀(高度)	5mm		
符合基準 方向編號	餘焰時間 (秒)	碳化距離 (cm)	符合基準 方向編號	餘焰時間 (秒)	碳化距離 (cm)	
	$X \leq 20$	$X \leq 10$		$X \leq 20$	$X \leq 10$	
經	1	0	緯	1	0	4
	2	0		2	0	4
	3	0		3	0	4
向	1	0	向	1	0	4
	2	0		2	0	4
	3	0		3	0	4

備註

1. 試驗方法: 防焰性能試驗基準(95.3.29)
2. 加壓時間為30秒。
3. 本樣品資料材質、百分率、毛簇形狀(高度)均為廠商提供,試驗結果僅對樣品負責。
4. 本報告未經防焰實驗室書面同意,本試驗報告不得隨意複製,但全文複製除外。
5. 本報告不作為訴訟使用。
6. 本報告試驗數據與結果皆不考慮量測不確定度與風險等級。
7. 試驗號碼: SB-10-0798,有效期限至113.8.23。

結果判定: 合格

試驗日期: 111/9/21 試驗號碼: SB-10-0798

報告簽署人: 許依婷 依婷 試驗操作人員: 楊景焜 景焜



富雅樂企業股份有限公司

電話: 06-583-6216 傳真: 06-583-0260

地址: 741007台南市善化區小新里苗圃巷1號

信箱: sales@feherer.com.tw

www.feherer.com.tw

