

樓地板隔音毯

介紹：

產品由針軋式工法製成，利用纖維層多孔性及防水層能有效阻絕上下樓層衝擊音的傳遞而達到隔音效果，經實驗室測得隔音效果可達21分貝；捲式包裝便於快速簡單地施工鋪設。在地化生產之下，工廠的機動性可依客戶需求調整產品規格搭配施工方式進而完成性價比較高的產品。


厚度：6.0mm(±0.5mm)

重量：1070g/m²(±10%)

顏色：黑灰色

幅寬：90cm(-0+1cm) (可依客戶客製尺寸，最大幅寬165cm)

材質：聚酯纖維 PET 100% + PE

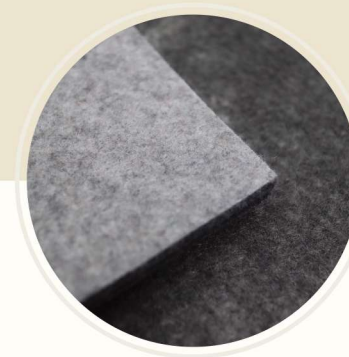

Soundproof Flooring Carpet

Introduction :

The product is produced by needle punch. Each layer is porous and the composite waterproof layer can effectively block the transmission of sound from the floors. Rolled package can be easy and quick to put. As the laboratory has experimented on sound insulation, the result is 21 db. Since we are the manufacturer in Taiwan, we can adjust the specification on the basis of the customers' demand to achieve the cost-effectiveness.


Thickness : 6.0mm(±0.5mm)

Weight : 1070g/m²(±10%)

Color : Grey Black

Size : 90cm(-0+1cm)
(Can be customized , The widest is 165cm)

Material : PET 100% + PE



富雅樂企業股份有限公司

電話：06-583-6216 傳真：06-583-0260
地址：741007台南市善化區小新里苗圃巷1號
信箱：sales@fehrer.com.tw